


BORGES V-Profil Rohrverbindungen (m/w)

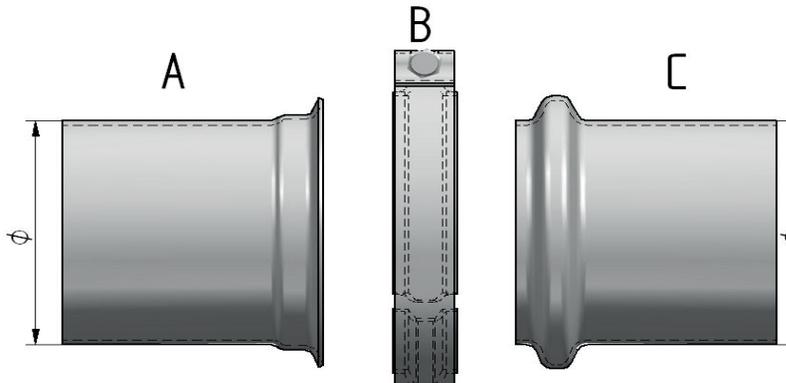

- Höhe der Sicke am Stutzen (C) ist immer 12mm = Ausführung DAF/Universal
- Diese Ausführung passt auch als Ersatz für andere Ausführungen (Volvo, Scania), allerdings NUR mit dem passenden Gegenstück.
- Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage + mit Lieferzeit

Stahl, aluminisiert (Schelle = Stahl, verzinkt)

D (mm)	Ausführung	SET (A+B+C)	Muffe (A)	Stutzen (C)	Schelle (B)
88,9	Universal/DAF	15620	15621	15622	15623
101,6	Universal/DAF	15630	15631	15632	15633
114,3	Universal/DAF	15640	15641	15642	15643
127	Universal/DAF	15650	15651	15652	15653

Edelstahl (Schelle = Edelstahl)

D (mm)	Ausführung	SET (A+B+C)	Muffe (A)	Stutzen (C)	Schelle (B)
88,9	Universal/DAF	15626	15627	15628	15629
101,6	Universal/DAF	15636	15637	15638	15639
114,3	Universal/DAF	15646	15647	15648	15649
127	Universal/DAF	15656	15657	15658	15659