


Standard-Biege Maße Rohre / norm. Stahl

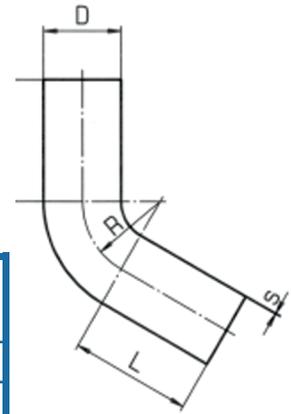

Durchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Wandst. (mm)	Bevorzugte Dimensionen*
25	60	2,0	x
28	70	2,0	x
38	100	1,5	x
42	120	1,5	x
45	150	1,5	x
48	100	1,5	x
48	175	1,5	x
50	75	1,5	x
50	135	1,5	x
54	120	1,5	x
55	105	1,5	x
60	90	1,5	
60	130	1,5	x
65	125	1,5	x
70	120	1,5	x
75	125	1,5	x
80	126,5	1,5	
80	165	1,5	x
88,9	136,5	1,5	
90	150	1,5/2,0	x
90	200		x
100	150	1,5/2,0	x
100	210	2,0	
101,6	153	2,0	
110	158	2,0	
110	200	2,0	
114,3	163	2,0	
114,3	200	2,0	
120	201,7	2,0	
120	240	2,0	x
127	162,5	2,0	
127	200	2,0	
152,4	225	2,0	

***Bevorzugte Dimensionen: Kosten- und Lieferzeitvorteile gegenüber anderen Dimensionen**

Zwischenmaße kostengünstig durch Aufweitungen und/oder Reduzierungen möglich.

Kleinere Biegeradien durch Verwendung von Standard-Einschweißbögen (2S, 3S) möglich.